

## D101A D156A D215A

## Android Multi-Touch Panel PC Series



## FEATURE

- 10.1" & 15.6" & 21.5" LCD with capacitive touch
- RK3568, quad-core, 2.0GHz
- Support 4G / 5G (optional)
- Super slim design
- Aluminium alloy frame
- Wide view angle


## SPECIFICATIONS | 仕様一覧

|                          | Model   型番                         | D101A                                                      | D156A              | D215A             |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| OS Support   サポート OS     | OS Support   サポート OS               | Android 12                                                 |                    |                   |
| System   システム            | CPU                                | RK3568, quad-core                                          |                    |                   |
|                          | Frequency   周波数                    | 2.0 GHz (Max)                                              |                    |                   |
|                          | Memory   メモリ                       | 4GB LPDDR4, 8GB (optional)                                 |                    |                   |
|                          | Storage   ストレージ                    | 32GB, 64GB (optional)                                      |                    |                   |
|                          | Network (LAN)                      | 1 x RJ45(1000M), 1 x Wi-Fi 2.4GHz                          |                    |                   |
| Interface<br>インターフェース    | Network (WAN)                      | 4G: LTE CAT4 or 5G: NR SA (optional)                       |                    |                   |
|                          | Button   ボタン                       | 1 x Power Key, 2 x Brightness control                      |                    |                   |
|                          | Port (Side)                        | 1 x USB2.0 Type-C, 1 x USB2.0 Type-A, 1 x RS232/RS485      |                    |                   |
| Physical<br>型式           | Port (Bottom Side)                 | 1 x $\Phi$ 5.5mm DC_IN, 1 x HDMI Type-A, 1 x USB3.0 Type-A |                    |                   |
|                          |                                    | 1 x USB2.0 Type-A, 1 x RJ45 LAN, 1 x 3.5mm Audio output    |                    |                   |
|                          | Dimensions   外形寸法                  | 252 x 171 x 31.5mm                                         | 384 x 244 x 32.5mm | 532 x 325 x 39mm  |
|                          | Net Weight   純量                    | 0.88KG                                                     | 1.66KG             | 4.5KG             |
| Power   入力電圧             | Gross Weight   総重量                 | 1.2KG                                                      | 2.1KG              | 5.5KG             |
|                          | Input Voltage   入力電圧               | 12V                                                        |                    |                   |
| Display<br>ディスプレイ        | Size   サイズ                         | 10.1 inch                                                  | 15.6 inch          | 21.5 inch         |
|                          | Resolution   解像度                   | 1280 x 800                                                 | 1920 x 1080        | 1920 x 1080       |
|                          | Viewing Angle   視角                 | 85°, vertical/horizontal                                   |                    |                   |
|                          | Active Area   アクティブエリア             | 217.98 x 136.6mm                                           | 344.16 x 193.59mm  | 476.64 x 268.11mm |
|                          | Brightness(Type)   輝度              | 350 nits                                                   | 300 nits           | 300 nits          |
|                          | Display Color   色深度                | 16.7M                                                      |                    |                   |
|                          | Contrast Ratio   コントラスト比           | 1000:1                                                     | 1200:1             | 1500:1            |
|                          | Response Time   応答速度               | 30ms(Typ)                                                  |                    |                   |
|                          | Backlight Life(hours)   バックライトの寿命  | 20,000hrs(Min)                                             |                    |                   |
| Touch Screen<br>タッチスクリーン | Touchscreen Type   タッチスクリーン        | 5 point capacitive touch                                   |                    |                   |
|                          | Surface Hardness   表面硬度            | 6H                                                         |                    |                   |
|                          | Operating Temperature   使用周囲温度     | -10°C ~ 55°C                                               |                    |                   |
| Environment<br>環境条件      | Storage Temperature   保存周囲温度       | -20°C ~ 60°C                                               |                    |                   |
|                          | Operating Humidity   湿度            | 0%~95% (Non Condensing)                                    |                    |                   |
|                          | Front Panel Protection   フロントパネル保護 | IP54, IP65(optional)                                       |                    |                   |
| Compliance   適合規格        | Certification   認証規格               | CCC / CE / VCCI / JATE / PSE(Adaptor)                      |                    |                   |

ORDER INFORMATION | ご注文参考情報です

| Part Number | Description                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| D101AS001   | 10.1" Android Panel PC                                      |
| D156AS001   | 15.6" Android Panel PC                                      |
| D215AS001   | 21.5" Android Panel PC                                      |
| PXDADP002   | Adaptor, AC100~240V, 24W, 12V/2A, With PSE(Japan) / CCC(CN) |
| PXDADP003   | Adaptor, AC100~240V, 24W, 12V/2A, With CE(EU)               |
| XXDARM001   | Desk ARM, support VSEA 75×75mm, RAM                         |
| PXDCAB001   | HDMI Cable, 2 meters                                        |
| PXDCAB002   | HDMI Cable, 3.5 meters                                      |
| FXDMOD001   | 4G WANN Module, Mini PCIe                                   |

DIMENSIONS | 外形寸法

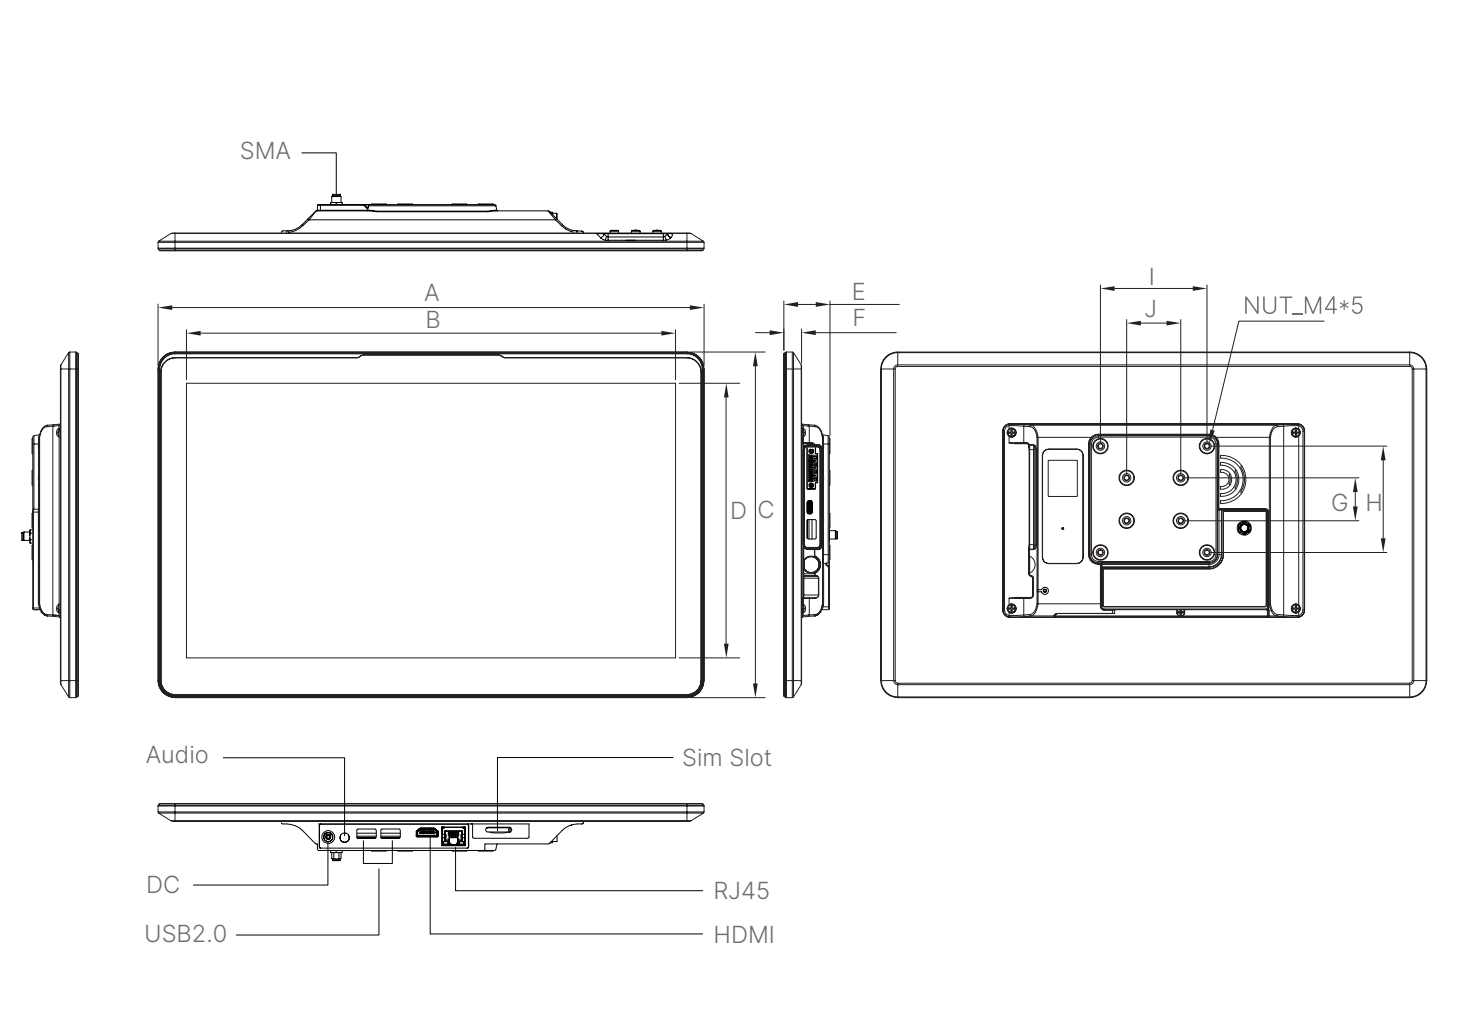

| Model   型番 | Dimension   外形寸法 (mm) |        |     |        |      |      |       |    |    |      |
|------------|-----------------------|--------|-----|--------|------|------|-------|----|----|------|
|            | A                     | B      | C   | D      | E    | F    | G     | H  | I  | J    |
| D101A      | 252                   | 217.98 | 171 | 136.6  | 31.5 | 11.5 | 30.18 | 75 | 75 | 38.1 |
| D156A      | 384                   | 344.16 | 244 | 193.59 | 32.5 | 12.5 |       |    |    |      |
| D215A      | 532                   | 476.64 | 325 | 268.11 | 39   | 19   |       |    |    |      |