

D101A D156A D215A

Android Multi-Touch Panel PC Series



FEATURE

- 10.1" & 15.6" & 21.5" LCD with capacitive touch
- RK3568, quad-core, 2.0GHz
- Support 4G / 5G (optional)
- Super slim design
- Aluminium alloy frame
- Wide view angle


SPECIFICATIONS | 仕様一覧

	Model 型番	D101A	D156A	D215A
OS Support サポート OS	OS Support サポート OS	Android 12		
System システム	CPU	RK3568, quad-core		
	Frequency 周波数	2.0 GHz (Max)		
	Memory メモリ	4GB LPDDR4, 8GB (optional)		
	Storage ストレージ	32GB, 64GB (optional)		
	Network (LAN)	1 x RJ45(1000M), 1 x Wi-Fi 2.4GHz		
Interface インターフェース	Network (WAN)	4G: LTE CAT4 or 5G: NR SA (optional)		
	Button ボタン	1 x Power Key, 2 x Brightness control		
	Port (Side)	1 x USB2.0 Type-C, 1 x USB2.0 Type-A, 1 x RS232/RS485		
Physical 型式	Port (Bottom Side)	1 x Φ 5.5mm DC_IN, 1 x HDMI Type-A, 1 x USB3.0 Type-A		
		1 x USB2.0 Type-A, 1 x RJ45 LAN, 1 x 3.5mm Audio output		
	Dimensions 外形寸法	252 x 171 x 31.5mm	384 x 244 x 32.5mm	532 x 325 x 39mm
Power 入力電圧	Net Weight 純量	0.88KG	1.66KG	2.5KG
	Gross Weight 総重量	1.2KG	2.1KG	3.2KG
Display ディスプレイ	Input Voltage 入力電圧	12V		
	Size サイズ	10.1 inch	15.6 inch	21.5 inch
	Resolution 解像度	1280 x 800	1920 x 1080	1920 x 1080
	Viewing Angle 視角	85°, vertical/horizontal		
	Active Area アクティブエリア	217.98 x 136.6mm	344.16 x 193.59mm	476.64 x 268.11mm
	Brightness(Type) 輝度	350 nits	300 nits	300 nits
	Display Color 色深度	16.7M		
	Contrast Ratio コントラスト比	1000:1	1200:1	1500:1
	Response Time 応答速度	30ms(Typ)		
	Backlight Life(hours) バックライトの寿命	20,000hrs(Min)		
Touch Screen タッチスクリーン	Touchscreen Type タッチスクリーン	5 point capacitive touch		
	Surface Hardness 表面硬度	6H		
	Operating Temperature 使用周囲温度	-10°C ~ 55°C		
Environment 環境条件	Storage Temperature 保存周囲温度	-20°C ~ 60°C		
	Operating Humidity 湿度	0%~95% (Non Condensing)		
	Front Panel Protection フロントパネル保護	IP54, IP65(optional)		
Compliance 適合規格	Certification 認証規格	CCC / CE / VCCI / JATE / PSE(Adaptor)		

ORDER INFORMATION | ご注文参考情報です

Part Number	Description
D101AS001	10.1" Android Panel PC
D156AS001	15.6" Android Panel PC
D215AS001	21.5" Android Panel PC
PXDADP002	Adaptor, AC100~240V, 24W, 12V/2A, With PSE(Japan) / CCC(CN)
PXDADP003	Adaptor, AC100~240V, 24W, 12V/2A, With CE(EU)
XXDARM001	Desk ARM, support VSEA 75×75mm, RAM
PXDCAB001	HDMI Cable, 2 meters
PXDCAB002	HDMI Cable, 3.5 meters
FXDMOD001	4G WANN Module, Mini PCIe

DIMENSIONS | 外形寸法

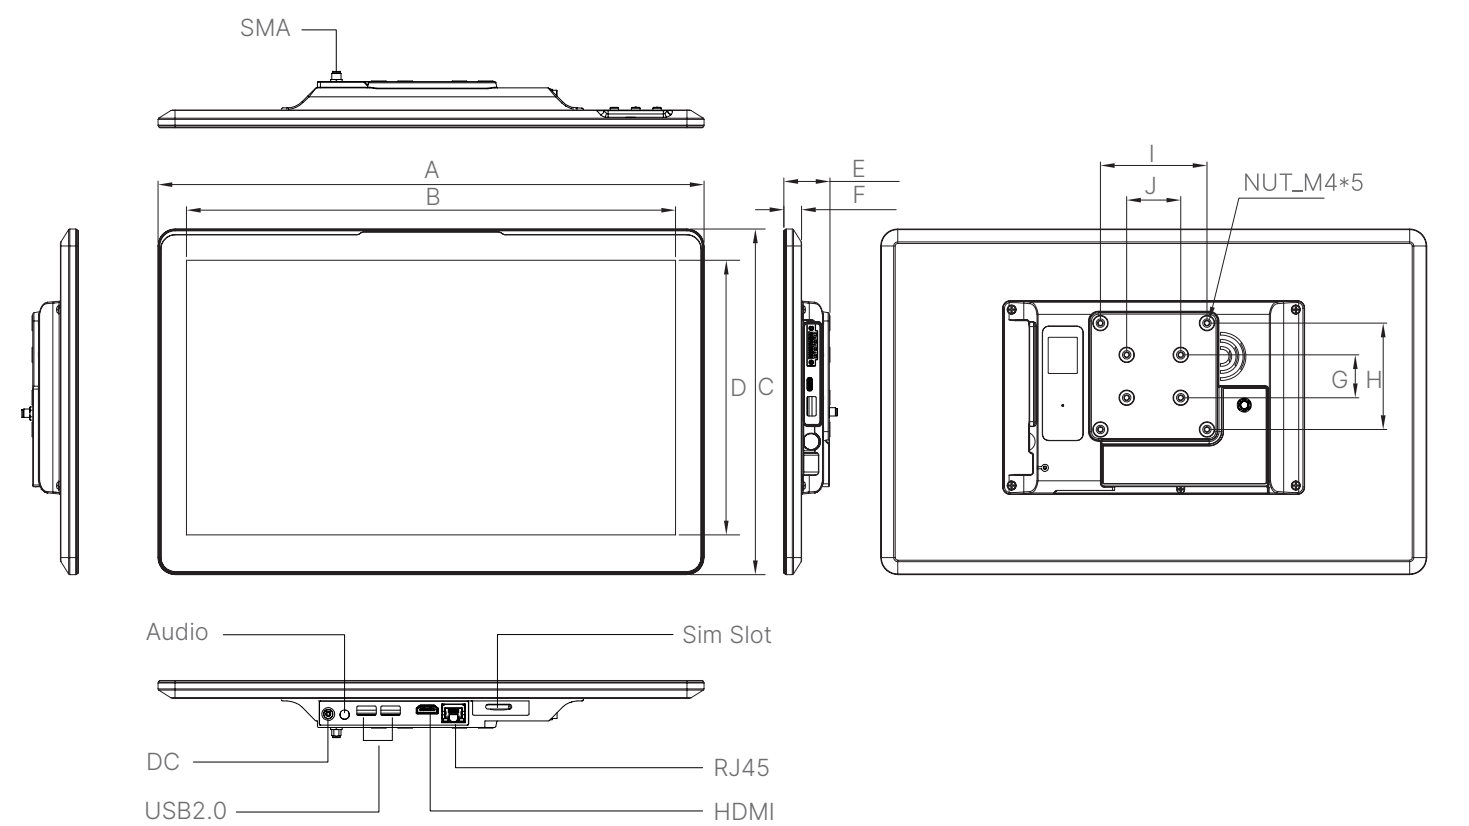

Model 型番	Dimension 外形寸法 (mm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
D101A	252	217.98	171	136.6	31.5	11.5	30.18	75	75	38.1
D156A	384	344.16	244	193.59	32.5	12.5				
D215A	532	476.64	325	268.11	39	19				