

ステンレスパネルPC D156WP

15.6-inch Stainless Touch Panel PC

15.6

RUGSTORM ステンレスパネルPC D156WPは、洗浄環境向けの15.6インチステンレス製パネルPCです。IP69K保護、全面ガラスのFHD静電容量タッチ、Intel® Celeron® J6412（オプションでCore™ i5-1235U）を備え、Windows® 10またはLinuxで動作します。M12接続でデュアルGbE、デュアルRS-232（COM1はRS-485オプション）、USB 2.0に対応し、DC 12-24 V、Wi-Fi、NFCを搭載。食品・医薬品・省スペースの衛生管理端末に適しています。



広い温度対応
耐湿性



静電容量式タッチパネル
マルチタッチ



全面ガラスフロント
ステンレス筐体



IP69K 保護等級
防塵・防水



確実な接続
M12 I/O ポート

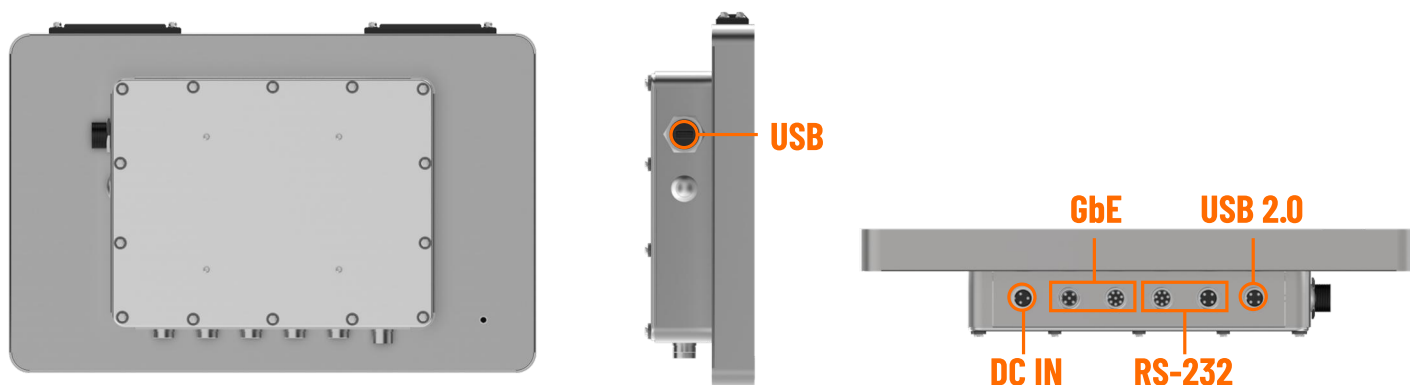


仕様の個別対応
カスタマイズ可能

15.6-inch Stainless Industrial Panel PC



OS	Windows® 10 / Linux	外形仕様	398mm (L) 256mm (W) 72.5mm (D)
CPU	Intel® Celeron® J6412 / Intel® Core™ i5-1235U (オプション)		6.35kg
メモリ	1 × DDR4-3200 SO-DIMM スロット、最大 32 GB	電源	入力電圧：DC 12～24V
ストレージ	J6412: 1 × M.2 2242 B-Key SSD (SATA 3.0) i5-1235U: 1 × M.2 2280 M-Key SSD (SATA 3.0)	無線接続	Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz NFC 13.56 MHz
ディスプレイ	15.6インチ 1920 × 1080 解像度	使用環境	動作温度：0℃ ～50℃ 保存温度：-20℃ ～ 60℃ 使用湿度：5%～95% @ 40℃（結露なきこと）
	静電容量式、タッチパネル対応		防水: IP69K
	最大輝度 350 cd/m²		EMC: CE/FCC Class B
	コントラスト比: 800:1		振動：1.5 Grms（IEC 60068-2-64）
	バックライト：50,000時間		衝撃：10 G / 11 ms（IEC 60068-2-27）
インターフェース	・ USB 2.0 × 2（1 × USB, 1 × M12） ・ GbE × 2（M12） ・ RS-232 × 2（M12; COM1 RS-485 optional） ・ DC IN × 1	適応規格	本製品は、世界各国の主要な規格・認証に準拠しています。詳細は sales@rugstorm.com までお問い合わせください。


RUGSTORM

*製品の仕様は予告なく変更することがあります。最新版は公式サイト（www.rugstorm.com）または sales@rugstorm.com にてご確認ください。
 *Specifications are subject to change without notice. For the latest updates, please visit www.rugstorm.com or contact us at sales@rugstorm.com