


ステンレスパネルPC D215WP

21.5-inch Stainless Touch Panel PC

RUGSTORM ステンレスパネルPC D215WPは、高圧洗浄ライン向けの21.5インチステンレス製パネルPCです。IP69K密封と全面ガラスのFHD静電容量タッチを採用。Intel® J6412またはオプションのCore™ i5-1235UでWindows® 10 / Linuxを動作させ、メモリは最大32 GB DDR4です。デュアルGbE、RS-232/485、USB 2.0はM12、電源はDC 12-24V。食品工場などの洗浄対応HMIに適しています。



21.5



広い温度対応
耐湿性



静電容量式タッチパネル
マルチタッチ



全面ガラスフロント
ステンレス筐体



IP69K 保護等級
防塵・防水



確実な接続
M12 I/O ポート




仕様の個別対応
カスタマイズ可能

21.5-inch Stainless Industrial Panel PC



OS	Windows® 10 / Linux	外形仕様	53.5mm (L) 330mm (W) 80mm (D)
CPU	Intel® Celeron® J6412 / Intel® Core™ i5-1235U (オプション)		8.5kg
メモリ	1 × DDR4-3200 SO-DIMM スロット、最大 32 GB	電源	入力電圧：DC 12～24V
ストレージ	J6412: 1 × M.2 2242 B-Key SSD (SATA 3.0) i5-1235U: 1 × M.2 2280 M-Key SSD (SATA 3.0)	無線接続	Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz NFC 13.56 MHz
ディスプレイ	21.5インチ 1920 × 1080 解像度	使用環境	動作温度：0℃ ～50℃ 保存温度：-20℃ ～ 60℃ 使用湿度：5%～95% @ 40℃（結露なきこと）
	静電容量式、タッチパネル対応		防水: IP69K
	最大輝度 250 cd/m²		EMC: CE/FCC Class B
	コントラスト比: 1000:1		振動：1.5 Grms (IEC 60068-2-64)
	バックライト：50,000時間		衝撃：10 G / 11 ms (IEC 60068-2-27)
インターフェース	・ USB 2.0 × 2 (1 × USB, 1 × M12) ・ GbE × 2 (M12) ・ RS-232 × 2 (M12; COM1 RS-485 optional) ・ DC IN × 1	適応規格	本製品は、世界各国の主要な規格・認証に準拠しています。詳細は sales@rugstorm.com までお問い合わせください。

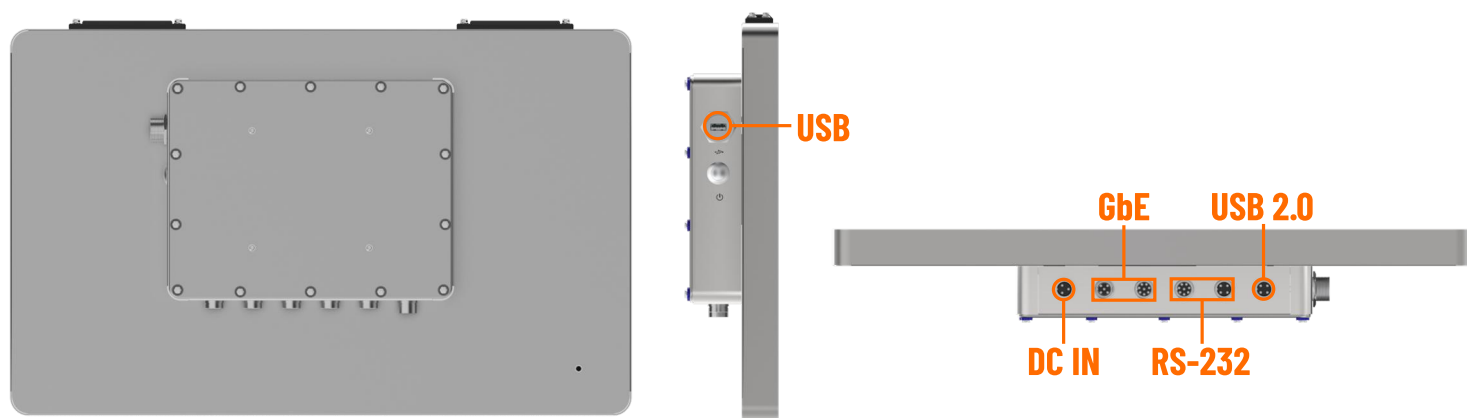

RUGSTORM

*製品の仕様は予告なく変更することがあります。最新版は公式サイト（www.rugstorm.com）または sales@rugstorm.com にてご確認ください。
 *Specifications are subject to change without notice. For the latest updates, please visit www.rugstorm.com or contact us at sales@rugstorm.com